


Der WSB informiert

Regeländerung 1.5.4 hier die Maße C und D

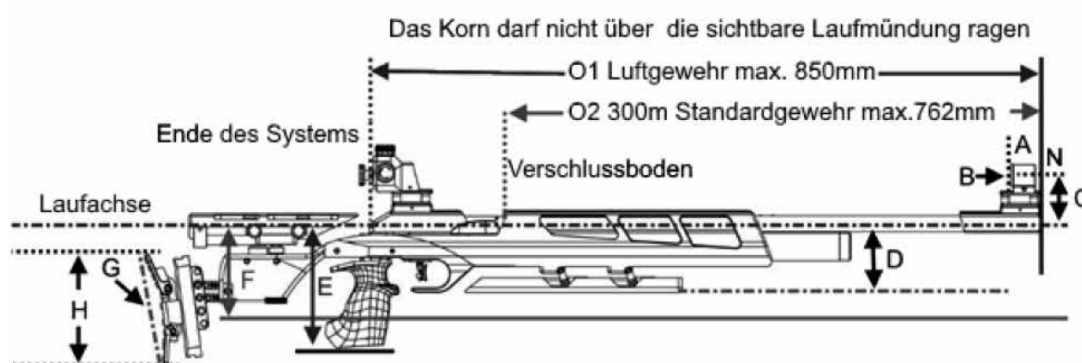

| | | | |
|----|---|--------|---------------------|
| A | Länge des Korntunnels | 50 mm | |
| B | Durchmesser des Korntunnels | 25 mm | |
| C | Radiale Höhe des Kornzentrums = Ringmitte oder Balkenoberkante (ausgenommen Zielfernrohre) | 60 mm | 80 mm (NEU) |
| D | Tiefe des Vorderschafts | 120 mm | 140 mm (NEU) |
| E | Tiefster Punkt des Pistolengriffes | 160 mm | |
| F | Tiefster Punkt des Hinterschafts oder der Spitze der Schaftkappe | offen | |
| G | Maximale Pfeilhöhe des Bogens der Schaftkappe | 20 mm | |
| H | Maximale Gesamtlänge der Schaftkappe (Sehne) | 153 mm | |
| I | Gesamtstärke (Breite) des Vorderschafts | 60 mm | |
| J1 | Max. Maß bei Schränkung des Hinterschaftes inkl. der Schaftkappe gemessen von der Mittellinie der Laufachse | 70 mm | |
| J2 | Seitliche Ausschwenkung des Pistolengriffes | 60 mm | |
| K | Parallele Rechts- oder Linksverstellung oder Drehung um eine Achse der Schaftkappe von der Normalstellung aus | 30 mm | |
| O1 | Maximale Systemlänge bei Luftgewehr | 850 mm | |
| O2 | Maximale Lauflänge bei Standardgewehr (Ende Patronenlager – evtl. Laufverlängerung) | 762 mm | |

Die ISSF hat in dem Teil 1 -Regeln Gewehr- die Maße C und D geändert. Diese Änderung tritt mit sofortiger Wirkung auch National in Kraft.